




Hearingcoach Hard

GEHOORBESCHERMING VOOR INDUSTRIE

Maximaal draagcomfort op de werkvloer

Bent u op zoek naar een kwalitatieve en duurzame gehoorbeschermer gecombineerd met een hoog comfort?

Dan is de Hearingcoach Hard de geschikte keuze!

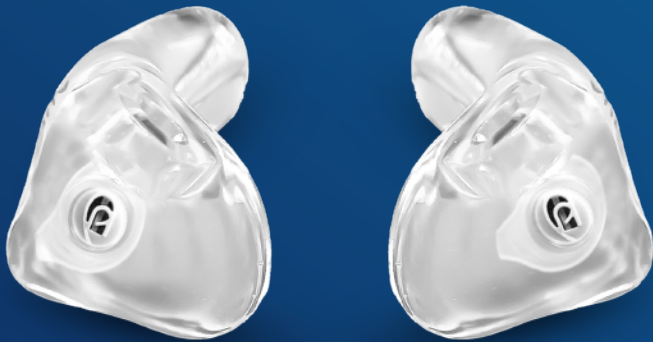

Deze op maat gemaakte gehoorbeschermer, vervaardigd uit acryl materiaal, laat zich kenmerken door zijn vormgeving en draagcomfort. De Hearingcoach Hard wordt uitgerust met een premium, verwisselbaar filter, waarbij er keuze is uit meerdere filterwaarden (19, 31 en 34dB). Onze professionals helpen u graag bij het maken van de juiste keuze.

Kortom, de Hearingcoach Hard is een robuuste gehoorbeschermer geschikt voor industrieel lawaai.



Industrie

Op de werkvloer kunnen de geluidsniveaus snel oplopen. Om gehoorschade te voorkomen is het van belang dagelijks uw gehoorbescherming correct en consequent te dragen. De Hearingcoach Hard is enerzijds door zijn degelijke demping in de hogere frequenties en anderzijds door zijn draagcomfort, zeer geschikt voor industriële doeleinden. De Hearingcoach Hard kan optioneel uitgerust worden met een koordje en/of bevestigingsclip om verlies te voorkomen.



Werkwijze

Voor het vervaardigen van deze gehoorbeschermers hebben wij een paar oorafdrukken van u nodig. U kan hiervoor terecht bij ons team van audiologen/hearingcoaches. Eenmaal deze oorafdrukken in ons bezit zijn, kunnen we overgaan naar de uiteindelijke vervaardiging in ons laboratorium.

Voor de definitieve levering is het noodzakelijk dat er een tweede bezoek plaatsvindt. Hier zal een functiecontrole uitgevoerd worden en krijgt men een individuele toelichting met betrekking tot het dragen en het onderhoud van de gehoorbeschermers.



Specificaties

Classificatie

1-kanalsdesign met selectief dempingsfilter

Uitvoering

Standaard IC (in canal) uitvoering

Materiaal

Hard Acrylaat

Gewicht

4 gram

Speciale onderdelen

Keuze uit 3 verschillende dempingsfilters

Toebehoren

Etui, reinigingsdoekje, oorsmeerhaakje, gebruikershandleiding

Opties

Koordje, bevestigingsclip, detectiekogel

Functiecontrole

Pneumatisch

Kwaliteitsmerk

EN 352-2:2020

Dempingswaarden

Product	Frequency	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
HearingCoach Hard Extreme	Mean	26,3	33	31,6	35	36,8	38,1	40,1	41,3
	Sd	3,1	4	4,8	4,9	5,3	4,8	3,8	4,7
	APV	23,2	29	26,8	30,1	31,5	33,3	36,3	36,6
	SNR	High	Mid	Low					
	Mean	37,5	37,7	35,8	33,8				
Sd	3,4	3,5	4,1	4,4					
Result		34	34	32	29				

Product	Frequency	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
HearingCoach Hard Strong (Red)	Mean	23,1	26,5	26,8	30,5	31,9	35,3	34,5	41,4
	Sd	5,2	5,3	4	5,6	5,2	3,6	3,2	4,2
	APV	17,9	20,2	22,8	24,9	26,7	31,7	31,3	37,2
	SNR	High	Mid	Low					
	Mean	33,3	34,1	31,3	28,7				
Sd	2,8	2,2	3,6	3,6					
Result		31	32	28	25				

Product	Frequency	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
HearingCoach Hard Low (Purple)	Mean	8,1	10,6	12,8	15,4	19,7	24,9	28,5	28,5
	Sd	2,9	2,7	3	3,4	3,1	3,1	2,8	4,8
	APV	5,2	8	9,8	12	16,6	21,8	20,7	
	SNR	High	Mid	Low					
	Mean	20,9	23,5	18,4	14,6				
Sd	2,3	2,2	2,5	2,4					
Result		19	21	16	12				



www.hearingcoach.com
contact@hearingcoach.com

hearing[®]
coach